



AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL



Des designs
uniques.

C2
C3

Distribution à haut débit

Ce système de robinets apporte une grande capacité de rafraîchissement à tout environnement commercial. Alliant élégance et performance, ce distributeur d'eau répond à toutes les demandes. Un simple actionnement du robinet chromé permet d'obtenir une eau à température ambiante, froide ou gazeuse.



Système de robinets
à double tête C2



Système de robinets
à triple tête C3

Des designs
uniques.

Performance durable

De conception robuste, ce robinet bénéficie d'une ergonomie soignée et d'une construction de qualité qui lui assurent des performances fiables à tout moment. Il offre un débit impressionnant de 80 litres par heure à une température froide constante, ce qui en fait la solution parfaite pour les environnements très fréquentés.

Facile d'utilisation et d'entretien

Ce système de robinets innovant offre une grande capacité de rafraîchissement aux établissements de commerce. Disponible en version à deux ou trois robinets, il est d'une utilisation intuitive et ne nécessite qu'un entretien minimal. Simplicité de fonctionnement.

Différents plateaux d'égouttement en option

Des plateaux d'égouttement en acier inoxydable intégrés ou sur supports peuvent être ajoutés à votre système de robinets. L'acier inoxydable est la matière idéale pour les distributeurs d'eau. À la différence des aciers classiques au carbone ou en alliage, il ne se corrodera jamais et ne rouillera pas. Pour plus de confort, le plateau intégré est compatible avec le kit de détection anti-débordement.

Unité de traitement de l'eau ProCore™ compacte

Notre système de robinets haut de gamme inclut une unité de traitement de l'eau ProCore™ ultra-compacte qui s'intègre discrètement partout. Il nécessite peu de maintenance et est équipé du nouveau gaz eco R290. Sa conception en acier coloré GreenCoat® le rend éco-responsable et robuste.

Protection par UV de pointe intégrée

En option, l'unité ProCore™ peut être équipée de Viovandit®, un système de stérilisation de l'eau par LED-UV sans mercure ni produit chimique. Pour une totale tranquillité d'esprit, il intègre également des caractéristiques d'hygiène supplémentaires via la méthodologie Totality® de Borg & Overström.

Aération pour une meilleure performance

Un kit d'aération compact et discret est livré avec ce système, permettant ainsi un flux continu d'air frais. Rapide et facile à installer grâce à sa conception, le kit d'aération Simple-Fit permet le fonctionnement optimal de l'unité de traitement de l'eau ProCore™.




Des designs
uniques.

Système de distribution d'eau



Dry Chill®

Configurations



Robinet intégré

Options de distribution



Eau froide



Eau à température
ambiante



Eau gazeuse



Des designs
uniques.



Totality®, technologie propre à Borg & Overström, garantit un niveau d'hygiène exceptionnel. Les distributeurs d'eau dotés de la certification Totality® six étoiles offrent un niveau d'hygiène exceptionnellement élevé.



Protection par UV de pointe intégrée.

En option, le C2/C3 peut être équipé de Viovandl®, un système de stérilisation de l'eau par LED-UV sans mercure ni produit chimique et économe en énergie. Pour une totale tranquillité d'esprit, il intègre également des caractéristiques d'hygiène supplémentaires via la méthodologie Totality® de Borg & Overström.



Système de distribution étanche.

Dry Chill® est le processus de refroidissement le plus sûr en matière d'hygiène. Le système ne stocke pas d'eau, ce qui réduit considérablement les possibilités de développement des bactéries. Dry Chill® produit également un plus grand volume d'eau à basse température grâce à son temps de régénération plus rapide.



Procédure de désinfection, anti-pathogène et antimicrobienne certifiée par un organisme indépendant.

Tous les distributeurs sont stérilisés grâce à l'infusion désinfectante Sterizen®. Aucune autre marque de fontaines d'eau fraîche n'applique ce processus de stérilisation en usine. C'est pourquoi seuls les appareils Borg & Overström sont certifiés par un laboratoire comme exempts de bactéries à 99,999 % à la sortie de l'usine.



Filtres à charbon très performants et faciles à installer.


Les filtres à charbon 3M offrent une sécurité optimale en matière d'hygiène pour votre distributeur sur une plus longue période.

Tous les distributeurs d'eau Borg & Overström peuvent être équipés de filtres à charbon 3M.

Des designs uniques.

Informations techniques	C2 ProCore+	Options de distribution	Dimensions du robinet	Chrome	Chrome ECO-UV
Alimentation électrique 50 Hertz / 240 Volts	Débit 80 litres par heure (l/h)	Eau froide et à température ambiante	L 165 x P 230 x H 465 mm	746000	746010
Système de distribution d'eau Dry Chill®	90 bouteilles de 500 ml par heure (b/h)	Eau froide et gazeuse	L 165 x P 230 x H 465 mm	746020	746030
Température eau froide Min 2°C / Max 11°C	C3 ProCore+	Options de distribution	Dimensions du robinet	Chrome	Chrome ECO-UV
Hauteur de distribution 285 mm	Débit 80 litres par heure (l/h)	Eau froide, à température ambiante et gazeuse	L 215 x P 240 x H 470 mm	746040	746050
Dimensions ProCore™ L 320 x P 375 x H 335 mm	90 bouteilles de 500 ml par heure (b/h)				

Kit d'aération facile à installer

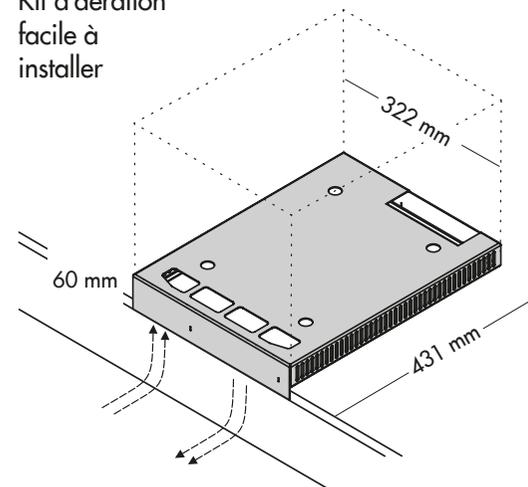

Des designs uniques.

Accessoires pour C2/C3



Gobelets en papier biodégradable

Gobelets jetables respectueux de l'environnement, conçus pour s'adapter parfaitement aux distributeurs de gobelets Borg & Overström.




Gourdes individuelles

Capacité de 500 ml, de couleur noire. Livrées avec un bouchon anti-fuite à ouverture rapide et une sangle de transport.



Bouteilles en verre 500 / 750 ml

Compatibles avec les lave-vaisselle et les lave-bouteilles. Les deux formats sont parfaitement adaptés au robinet. Bouchon mécanique élégant.



Recharges de CO2 Deep Sparkle® Peuvent être recyclées ou jetées avec les ordures ménagères. Nécessite un détendeur CO2 avec jauge.



Kit d'assainissement

Des cycles de stérilisation de six mois garantissent un niveau d'hygiène optimal des appareils.



Plateaux d'égouttement en option

Il existe toute une gamme de plateaux d'égouttement en acier inoxydable intégrés ou sur supports.



Kit de détection anti-débordement

Équipé d'une alarme sonore de niveau élevé pour éviter que le réservoir d'eau résiduelle ne surdéborde.



Kit d'installation avec filtre 3M

Permet l'installation des appareils de manière simple et efficace dans une large gamme d'applications. Livré avec un filtre 3M.

Des designs uniques.

C2
C3

Demander une démonstration individuelle du
C2/C3

Parler à un conseiller

05 59 92 17 17

fontaines@aquapyrenees.com